


Una qualità professionale che
ama i ***piccoli spazi***

Professional quality in ***minimum
space***

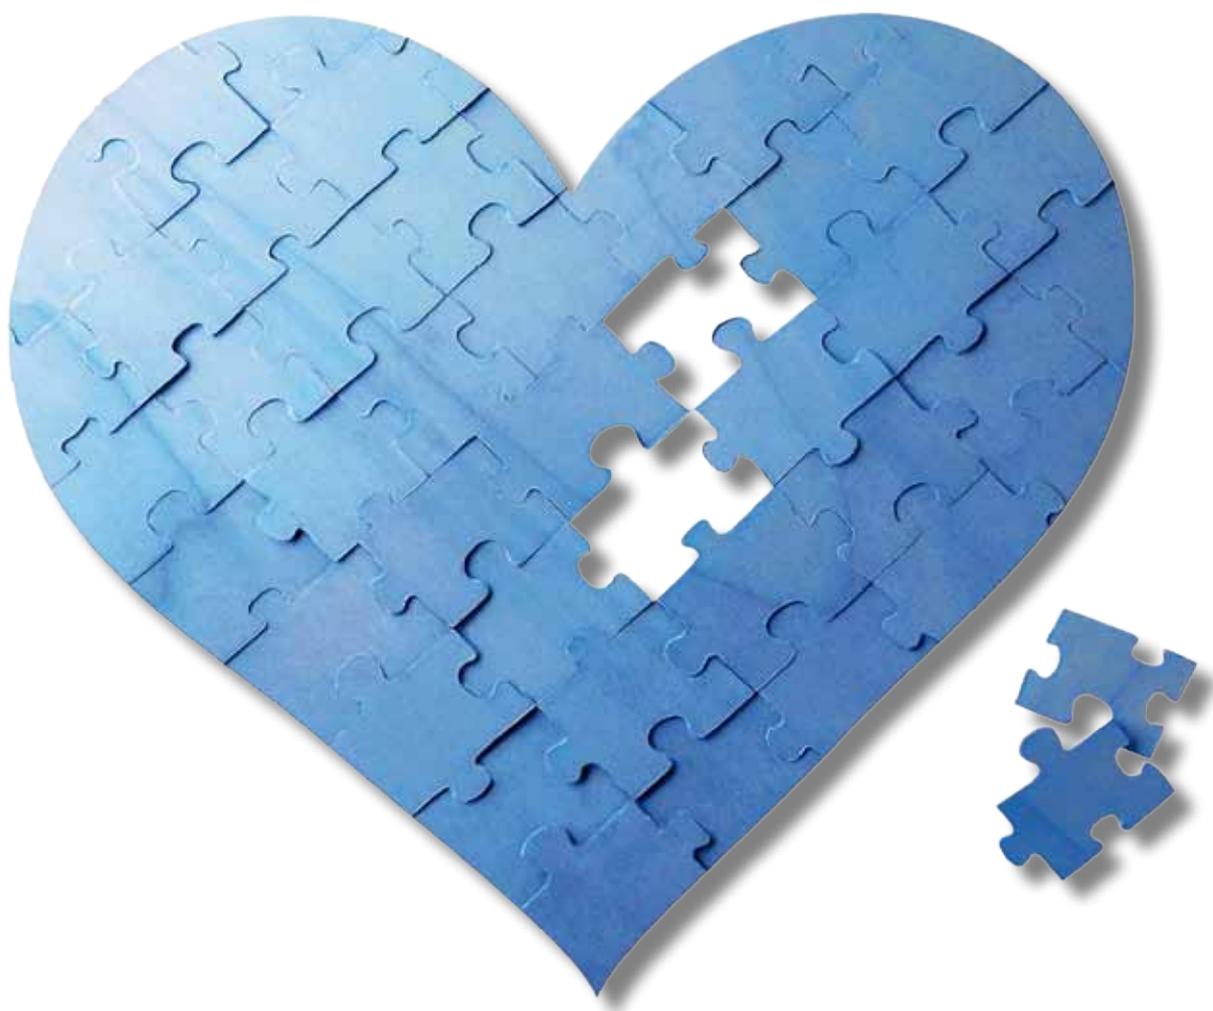

GH6 & GD6

5 buoni motivi per scegliere il nostro *modulo*

5 good reasons to choose our *system*

Un piccolo modulo dalle prestazioni professionali.

Fino a 7 kg di biancheria centrifugati a 1400rpm, sistema ammortizzante quadruplo, frontale flottante e motore ad induzione.

Asciugatura ventilata o a condensazione elettronicamente controllata, per avere sempre il giusto grado di finitura dei capi.

A small system offering a professional performance.

Up to 7 kg of laundry spun at 1400rpm, four-fold shock absorption system, floating front and induction motor.

Ventilated or electronically-controlled condensation for the right finishing touch.



Cesto e vasca di acciaio di lunga durata

Lavabiancheria con cesto e vasca in acciaio. Essiccatoio con cesto in acciaio.

L'unico materiale che garantisce la durata nel tempo e permette l'utilizzo professionale ed intensivo delle apparecchiature.

Frontale flottante senza guarnizione di giunzione

Una soluzione adottata da tutta la gamma di apparecchiature professionali. Si è eliminato un componente tradizionalmente soggetto ad usura, perdite di acqua e continua manutenzione. Le operazioni di carico e scarico della biancheria risulteranno altresì agevolate.

Collegamento alimentazione acqua fredda e calda

Come tutti i modelli professionali, anche le lavabiancheria GH6 sono dotate di serie del doppio ingresso di acqua, calda e fredda.

Un taglio del 30% dei tempi di realizzo dei cicli di lavaggio e dei costi di esercizio.

Connessione a sistemi di dosaggio detergenti liquidi

Appoggiando in pieno la filosofia dei prodotti professionali, non poteva mancare la predisposizione per il collegamento ai sistemi automatici di dosaggio dei detergenti liquidi.

Ripetibilità dei risultati garantita!

Palette interne asimmetriche

Oltre a quanto sopra esposto in merito ai materiali, merita attenzione il sistema interno al cesto dell'essiccatoio GD6, semplice ed efficace.

Le palette sono asimmetriche, assicurando sempre la corretta movimentazione interna dei capi.

Durable steel drum and tank

Washing machine with steel drum and tank. Tumble dryer fitted with steel drum.

The only material that guarantees durability over time and allows for a professional and intensive use of the equipment.

Floating front with no joint gasket

A solution adopted in all professional appliances. A component that is usually subject to wear, water leaks and ongoing maintenance have been eliminated. It is also easier to load and unload the laundry.

Connection supply for hot and cold water

Like all professional models, also the GH6 washing machines have a double inlet for hot and cold water.

A 30% reduction to washing cycle times and running costs.

Connection to automatic dosing systems for liquid detergents


By fully adopting the philosophy of professional products, there is of course an setting for the connection to automatic dosing systems for liquid detergents.

Guaranteed consistent results!

Asymmetric internal paddles

Along with the features of the materials mentioned above, it's worth focusing on the both simple and effective system inside the drum of the GD6 dryer.

The paddles are asymmetric, which ensures the garments are always handled correctly inside the machine.

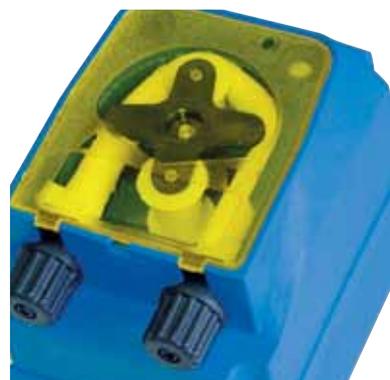

grandimpianti®
Industrial Laundry Equipment



I tempi cambiano, le esigenze aumentano.

GH6 & GD6 offrono una risposta professionale al trattamento della biancheria quotidiana.

Al passo con i tempi anche in lavanderia!

Times change, needs increase.

GH6 & GD6 offer a professional solution to treat your daily laundry.

In step with the times also in the laundry!

Soluzioni tecniche da apparecchiatura industriale

Materiali quali l'acciaio, sospensioni quadrupe con shock absorbers, motore ad induzione e tecnologia ad inverter, sede cuscinetti a sfera con 4 punti di ancoraggio.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che portano questi modelli ad essere facilmente assimilabili alla gamma industriale.

Durata dei cicli

L'attenzione al consumo energetico, sia come potenza assorbita che come potenza installata, ha permesso di ottimizzare le durate dei cicli di lavaggio e di asciugatura.

Dimensioni da apparecchiature domestiche e tempi da industriali, con possibilità di impostare via software potenze di riscaldamento alternative per soddisfare ogni esigenza.

Auto-diagnostica integrata

Un ulteriore vantaggio deriva infine dal controllo elettronico che anche in questo caso risponde a dei requisiti professionali.

Auto-diagnostica integrata e memorizzazione degli errori e dei cicli eseguiti, per semplificare e ridurre i costi di assistenza tecnica.

Technical solutions like the ones featured in industrial appliances

Materials such as steel, four-fold suspensions with shock absorbers, induction motor and inverter technology, 4 anchorage points for the seats of the ball bearings.

These are just some of the features these models share with the industrial range.

Cycle length

The focus on energy consumption, both in terms of power absorbed and power installed, has allowed us to optimise the duration of washing and drying cycles.

Household dimensions and industrial times, with the option of setting alternative heating powers through a piece of software to meet any kind of need.

Built-in self-diagnostics

An additional benefit is the electronic control, which again meets professional requirements.

A built-in self-diagnostics system and a system that saves errors and cycles to simplify and reduce technical support costs.





Performance ad alta efficienza in piccoli spazi

Highly efficient performance in
minimum space





Lavabiancheria super-centrifugante

Racchiuso in un piccolo spazio vi è un concentrato di tecnologia capace di rispondere in modo professionale alle più difficili richieste.

Risultati sempre garantiti nel tempo con un utilizzo molto semplice ed intuitivo.

High-spin washing machine

A technology concentrate encapsulated in minimal space and which is able to provide a professional solution to the most demanding of requests.

Consistent results over time ensured by a very user-friendly appliance.



Performance da industriale con dimensioni da domestica

È proprio vero! In uno spazio da apparecchiatura domestica abbiamo racchiuso una tecnologia in grado di soddisfare le necessità della piccola comunità o del punto self - service.

Si propone come la soluzione ideale per tutti coloro che necessitano di una qualità professionale ma non dispongono di una quantità importante di biancheria da trattare: saloni di acconciatura, centri benessere, circoli sportivi, campeggi, pizzerie e trattorie, oltre che piccole strutture ricettive.

Per i più esigenti è disponibile la versione con valvola di scarico, ancora più veloce ed affidabile.

Con la connessione opzionale al sistema di dosaggio detergente automatico si raggiunge la garanzia di qualità ed igiene nel tempo.

Il controllo elettronico

Una manopola per selezionare il ciclo desiderato tra i 23 disponibili ed il gioco è fatto. Tutto è automaticamente gestito dal controllo a microprocessore.

Per il tecnico invece è disponibile un menù SERVIZIO che, oltre alla personalizzazione dei cicli, consente di accedere al servizio diagnostico, impostare una delle 12 lingue disponibili, selezionare la potenza di riscaldamento desiderata. Un menù completo per personalizzare il proprio strumento di lavoro.



Industrial performances in household dimensions

It's true! We have encapsulated a technology capable of meeting the needs of a small community or of a self-service launderette in the space of a household appliance.

This is the ideal solution for those requiring professional quality, but who do not have large amounts of laundry to treat: hair salons, spas, sports centres, camping sites, pizzerias and small family-run restaurants, along with small resorts.

For more demanding customers there is the version fitted with a discharge valve, which is even quicker and more reliable.

The optional automatic connection to the detergent dosing system ensures durable quality and hygiene standards.

Electronic control

A knob to select the desired cycle among the available 23 cycles and that's it. Everything is automatically managed by the microprocessor control.

For technicians there is instead a SERVICE menu which, as well as customising the cycles, allows to access the diagnostics service,

set one of the 12 available languages and select the desired heating power. An exhaustive menu to customise your working instrument.





Essiccatoio rotativo

Asciugare in modo tradizionale la biancheria o affidarsi ad un sistema professionale semplice ed affidabile?

GD6 è in grado di rispondere sempre alle necessità di ogni utilizzatore.

Rotary tumble dryer

Is it best to dry laundry professionally or to rely on a simple or reliable professional system?

GD6 is always capable of meeting the needs of every user.

Interno cesto liscio e riscaldamento assiale

La soluzione del cesto liscio consente di trattare in modo assolutamente sicuro anche i capi più delicati e sensibili. Questi scivolano via naturalmente, senza sfregamento.

Il flusso d'aria assiale consente il riscaldamento dei capi dal centro del cesto, diffondendo uniformemente il calore.

Questa soluzione consente inoltre di posizionare il triplo filtro per la raccolta della lanugine nel portello, per una facile ispezione e pulizia.

L'essiccatoio GD6 è il partner ideale della lavabiancheria GH6 e si presta quindi ad essere installato presso le stesse tipologie di strutture.

Ventilato o a condensazione?

Il modello GD6 può essere realizzato nella versione ventilata, con scarico delle fumes all'esterno, oppure con sistema a condensazione.

Oltre al tradizionale sistema del camino di scarico è disponibile la soluzione completamente senza scarico, con un comodo sistema di recupero della condensa.

In questo modo si bypassano tutti i tradizionali problemi ed impedimenti che la posa di un camino di scarico normalmente pone.

Le performance dell'apparecchiatura sono garantite qualunque dei due sistemi si scelga!

Smooth surface on the inside of the drum and axial heating

The solution of the smooth drum allows to 100% safely treat even the most delicate and sensitive of garments. They slip away in a natural way, with no friction involved.

The air flow allows to heat the garments from the centre of the drum, releasing heat evenly.

This solution also allows to position the triple fluff filter in the door, allowing for easy inspection and cleaning.

The GD6 tumble dryer is the ideal partner for the GH6 washing machine and can therefore be installed in the same type of structures.

Ventilated or condensation system?

The GD6 model is available in the ventilated version, with external flue discharge or in the version with condensation system.

Along with the traditional flue exhaust system, there is a solution with no exhaust system at all, with a handy condensation recovery system.

This allows to bypass all traditional problems and inconveniences that installing a flue exhaust usually generates.

The equipment's performance is ensured regardless of which of the two systems you choose!



MODELLI GH			6	GH MODELS	
Capacità		kg	6÷7		Capacity
Dimensioni Oblò	Diam.	mm	307	Diam.	Door opening
Velocità cesto		rpm	50÷1400	r.p.m.	Drum speed
Fattore G			530		Factor G
Dimensioni	Larg.	mm	595	Width	Dimensions
	Prof.	mm	585	Depth	
	Alt.	mm	850	Height	
Peso netto		kg	73		Net weight
Alimentazione idrica	N° entrate		2	N° w. inlet	Water inlet
Scarico con pompa	Diam.	inch	1"	Diam.	Drain pump
Scarico con valvola	Diam.	inch	2"	Diam.	Drain valve
Consumo idrico	Totale*	Lt/ciclo	59	Total*	Water consumption
Potenza totale		kW	3,2		Total power
Rumorosità		dB(A)	52		Noise

MODELLI GD			6	GD MODELS	
Capacità		kg	6÷7		Capacity
Dimensioni Oblò	Diametro	mm	307	Diameter	Door opening
Velocità cesto		rpm	52	rpm	Drum speed
Dimensioni	Larghezza	mm	595	Width	Dimensions
	Profondità	mm	585	Depth	
	Altezza	mm	850	Height	
Peso netto	Ventilato	kg	39÷45	Vented	Net weight
	Condensazione	kg	47÷53	Condensate	
Connessione tubo scarico	Diametro	mm	100	Diameter	Exhaust pipe connection
Flusso aria	Ventilato	m³/h	245	Vented	Airflow
	Condensazione	m³/h	123	Condensate	
Potenza totale		kW	2,15÷2,7÷3,2		Total power
Rumorosità		dB(A)	52		Noise

 La casa costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo. Si riserva peraltro di apportare le modifiche che riterrà opportune senza pregiudicare le caratteristiche essenziali del prodotto e senza preavviso alcuno.

 The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue. The manufacturer reserves the right to make, without prior warning, modifications considered necessary, without changing the essential features of the product.



grandimpianti®
Industrial Laundry Equipment

Divisione della Ali S.p.A. Via Masiere, 211/C - 32037 Sospirolo - BL - Italy
Codice Fiscale e Partita IVA IT 00872030150
e-mail: info@grandimpianti.com - http://www.grandimpianti.com
Tel. +39043848711 - Fax +39043 879108

