

TREVIL

Finishing systems



Treviflex, Planoflex

TREVIFLEX and PLANOFLEX

Series of blowing and vacuum tables, adjustable in height, available in 20 models with or without boiler.

Specifications:

- Height adjustment of ironing surface from 80 to 100 cm
- Available for use with point to the right or point to the left
- Independent vacuum and blowing regulation
- Surface heating element with independent switch

Options:

- Lighting group with or without iron support
- Vacuum and blowing sleeve bucks
- Pivoting iron support for use with point to the right

Planoflex

With pump-fed built-in boiler

Con caldaia incorporata alimentata automaticamente

Con caldera incorporada con alimentación automática

Avec chaudière incorporée à alimentation automatique

Mit eingebauter Kessel mit automatischer Zufuhr



TREVIFLEX, PLANOFLEX

Tavolo aspirante e soffiante regolabile in altezza e modulare, disponibile in 20 modelli con o senza caldaia.

Caratteristiche:

- Regolazione dell'altezza di stiratura da 80 a 100 cm
- Possibilità di stirare da ambo i lati
- Regolazioni separate aspirazione e soffiaggio
- Stiratura con tavolo freddo o caldo

Accessori disponibili:

- Gruppo illuminazione con o senza bilanciatore
- Forme stiramaniche aspiranti e soffianti
- Supporto ferro girevole per stiratura con punta a destra

TREVIFLEX, PLANOFLEX

Mesa soplante y aspirante ajustable en altura, disponible en 20 modelos con o sin caldera.

Características:

- Regulación de la altura del plato de 80 a 100 cm
- Posibilidad de planchar a la derecha y/o a la izquierda
- Regulación independiente del soplado y de la aspiración
- Plato frío o caliente

Opcional:

- Grupo de iluminación con o sin soporte aéreo para plancha
- Brazo plancha-mangas con soplado y aspiración
- Soporte para planchado a la derecha

TREVIFLEX, PLANOFLEX

Table aspirante et soufflante réglable en hauteur et modulable, disponible en 20 modèles avec ou sans chaudière.

Caractéristiques:

- Réglage de la hauteur de repassage de 80 à 100 cm
- Possibilité de repassage sur les deux côtés
- Réglages indépendants de l'aspiration et de la soufflerie
- Repassage sur table à froid ou chauffe

Accessoires disponibles

- Groupe lumière avec ou sans suspension du fer
- Jeannettes manche aspirantes et soufflantes
- Support de fer pivotant pour repassage avec pointe à droite.

TREVIFLEX, PLANOFLEX

Blas-Saug-Bügeltisch mit höhenverstellbarem Tischblatt, verfügbar in 20 versch. Ausführungen, mit oder ohne integriertem Dampferzeuger

Charakteristik:

- Höhenverstellbares Tischblatt von 80 bis 100 cm
- Bügeln mit Spitze rechts oder links
- separate Blas-Saug-Regulierung
- Bügelfläche unbeheizt

Optionals:

- Support mit Beleuchtung, mit oder ohne Gewichts
- ausgleicher für die Bügeleisenaufhängung
- Absaugende und blasen de Ärmelbüglerform
- Schwenkbare Bügeleisenabstellfläche für Bügeltisch mit Spitze rechts

Independent adjustment of suction and blowing strength

Regolazione indipendente della forza di aspirazione e soffiaggio

Regulación independiente de la intensidad de soplado y aspiración

Réglage indépendant de l'intensité de soufflante et d'aspiration


Unabhängige Einstellung der Gebläse- und Ansaugstärke



Forme - Shapes - Formes - Fläche - Mesas



+

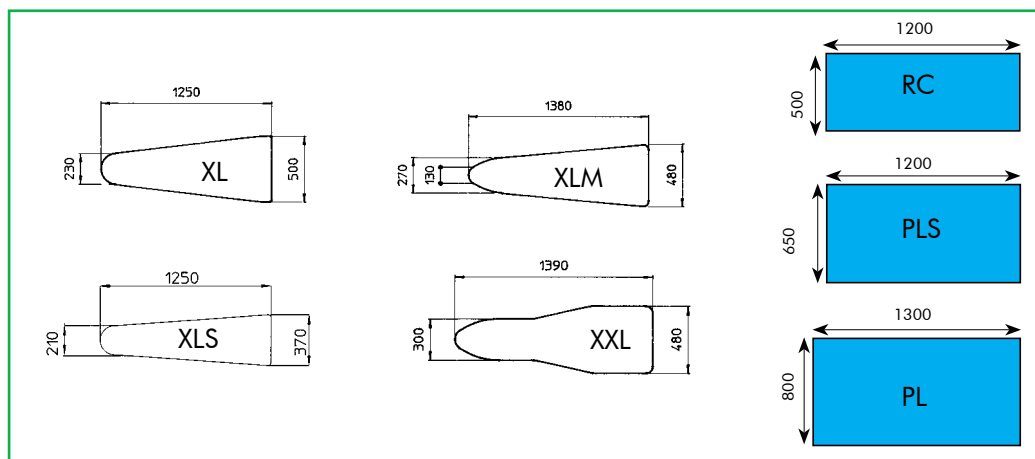

Accessori - Optionals - Accessoires - Optionals - Extras



B010
B011



X309
X306



F021



X100



B012
B013



X309
X310



S208
S209

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	PLANOFLEX	TREVIFLEX
Alimentazione	Electrical specifications	Courant	Elektroanschluss	Alimentación Eléctrica	400V 50 Hz *	400V 50Hz*
Alimentazione acqua	Water inlet	Alimentation eau	Wasseranschluss	Alimentación agua	Ø 16 mm	-
Scarico caldaia	Boiler exhaust	Sortie chaudière	Kessel-Anschluss	Salida caldera	1/2"	-
Pressione vapore	Steam pressure	Pression vapeur	Dampfdruck	Presion del vapor	3 kPa (3 bar)	3 kPa (3 bar)
Resistenza caldaia	Boiler heating element	Résistance chaudière	Heizgruppen	Resistencia calderin	4 kW, 5l	-
Motore pompa	Pump	Moteur pompe	Pumpenmotor	Motor de la bomba	0,45 kW	-
Motore ventilatore	Air motor	Moteur vacuum	Absaugventilator	Motor de aspiracion	0,55 kW 3ph	0,55 kW 3ph
Resistenza ferro	Iron heating element	Résistance fer	Bügeleisen-Heizwiderstand	Resistencia de la plancha	0,8 kW	-
Resistenza tavolo	Table heating element	Résistance de table	Tischheizung	Resistencia platò	0,4 ÷ 0,8 kW	0,4 ÷ 0,8 kW

Forme universali - Utility shapes - Formes universelles - Universaler Fläche - Mesas universale

Ingombro macchina	Overall dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones	155x50x80 ÷ 100 cm	135x50x80 ÷ 100 cm
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	130 kg	100 kg
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	150 kg	120 kg
Dimensione imballo	Packing dimens.	Dimens.emballage	Verpackungsmaße	Dimens. Embalaje	180x60x114 cm	180x60x114 cm

Forme rettangolari - Square shapes - Formes rectangulaires - Rechteckiger Fläche - Mesas rectangulare

Ingombro macchina	Overall dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones	130x130x80 ÷ 100 cm	110x130x80 ÷ 100 cm
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	150 kg	130 kg
Peso lordo	Gross weight	Poids brut	Bruttogewicht	Peso bruto	175 kg	155 kg
Dimensione imballo	Packing dimens.	Dimens.emballage	Verpackungsmaße	Dimens. Embalaje	140x140x114 cm	140x140x114 cm

* Altri a richiesta - Autres sur demande - Other on request - Andere auf Anfrage - Otros por petición

Con riserva di modifica senza preavviso - Subject to modification without notice - Sous réserve de modification sans préavis - Änderungen vorbehalten - Con reserva de modificación sin previo aviso

TREVIL

Trevil srl Via Copernico 1 20060 Pozzo d'Adda (MI) Italy - Tel +39 02 9093141 Fax +39 02 90968202
www.trevil.com - info@trevil.com